

TEISALDATAV MOODUL-
VAHESEINASÜSTEEM VAL

VAL L-LENGIGA KÄÄNDUKS ÜHEPOOLNE

Massiivliimpuitraamiga ja puitkiudplaadiga kaetud umbne
või klaasiavaga ukseleht, mis avaneb sissepoole
Ukseleht ja leng on eestvaates samas tasapinnas
Sõrmtapitud liimpuidust leng



LAIUS (L)*

M7 (690 mm) - M10 (990 mm)

KÕRGUS (H)*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

SÜGAVUS*

92 mm

VIIMISTLUS

Värv, spoon, lakk, peits, HPL (laminaat)

LÄVEPAKK

Puudub, tamm, laskuv tihend.

HINGED

Lehthinged, tsingitud

LUKUKORPUS**

LC190 (lukustatav), LC290 (ei ole lukustatav),
EL580 (elektriliselt lukustatav)

Tootetüübid



Tüüp	WL1-27	WL1-39	WL1-42
Heliisolatsiooni indeks (Rw)	-	39 dB	42 dB
Klaasiavas kasutatav klaas (Rw)	6 (30 dB)	44.2 SC (37 dB)	66.2 SC (40 dB)


LISAD

Jalaplekk, peithinged


*Erimõõdud vastavalt kokkuleppele

**Eri lahendused vastavalt kokkuleppele

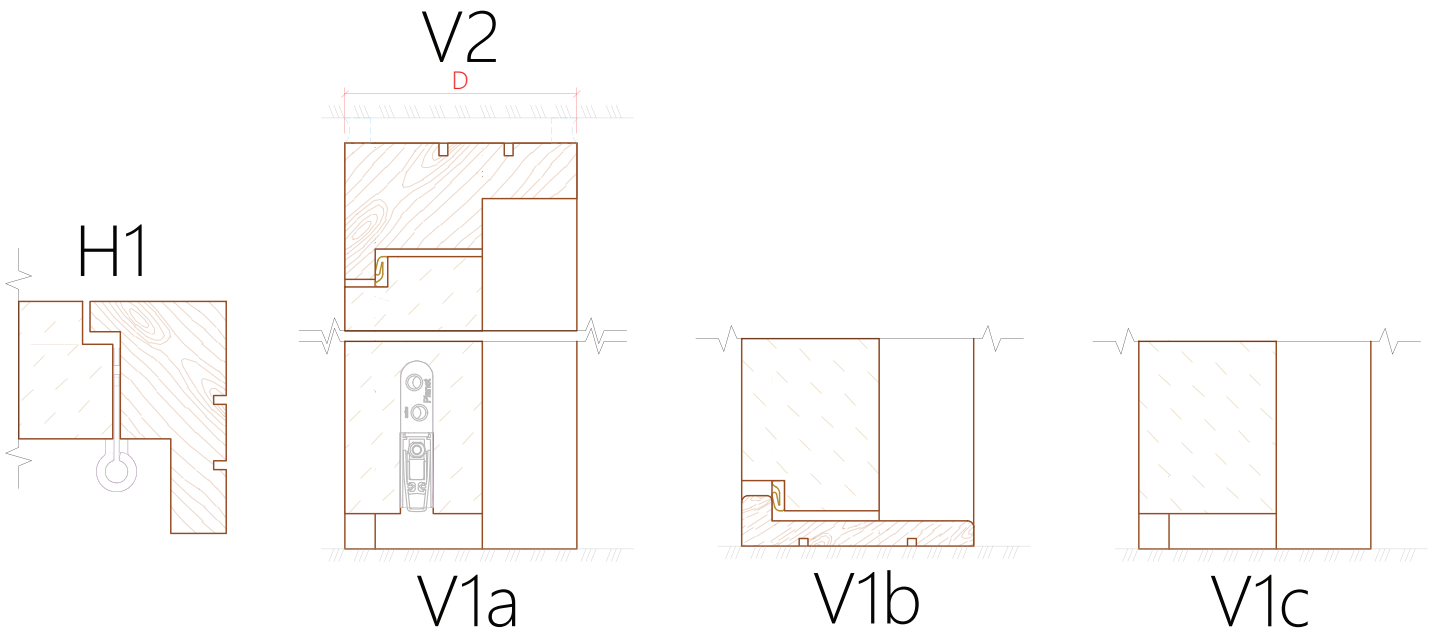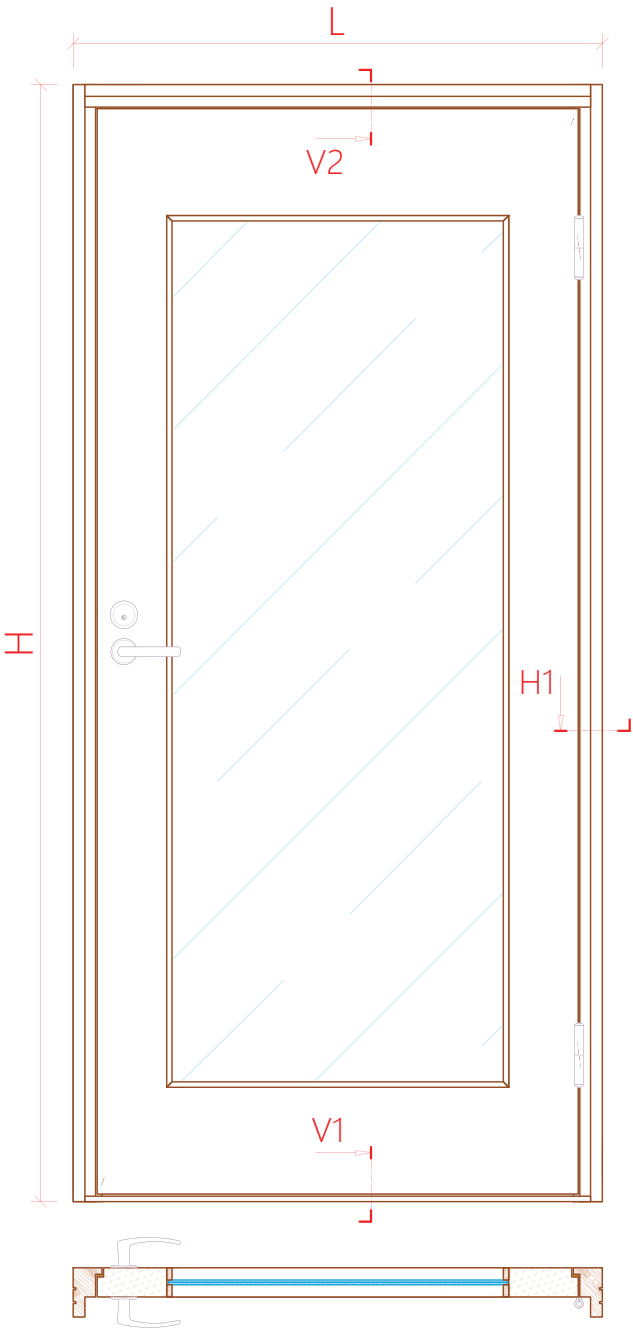


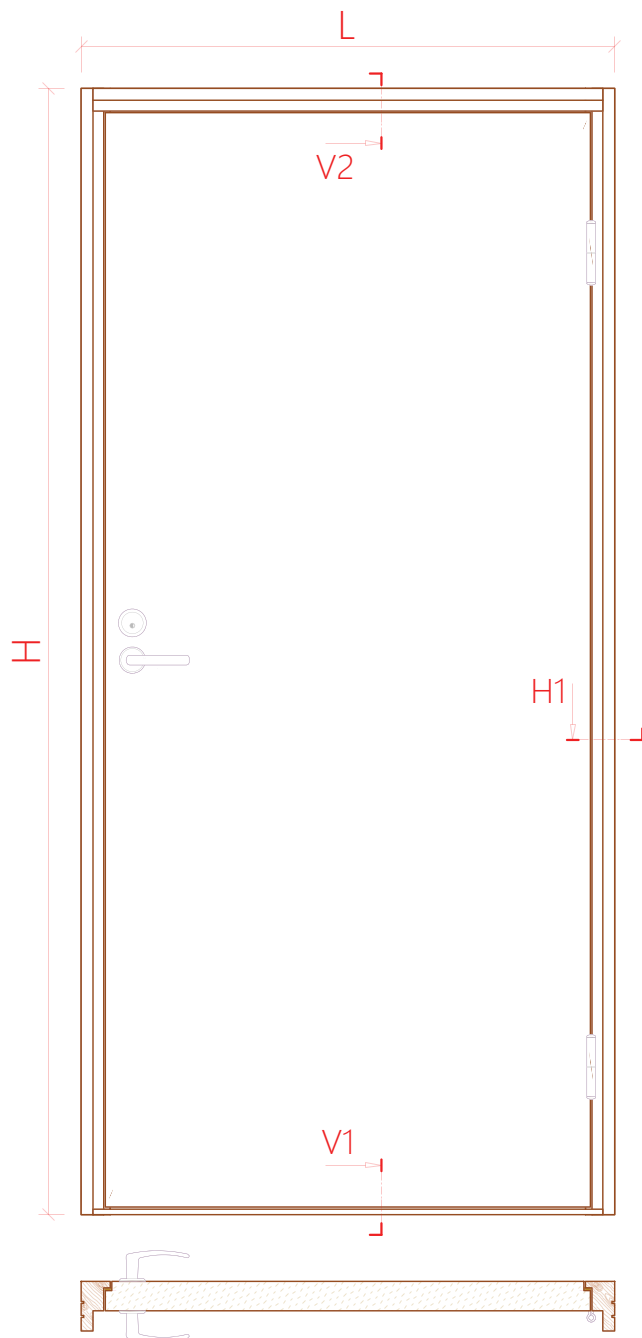


V2
D

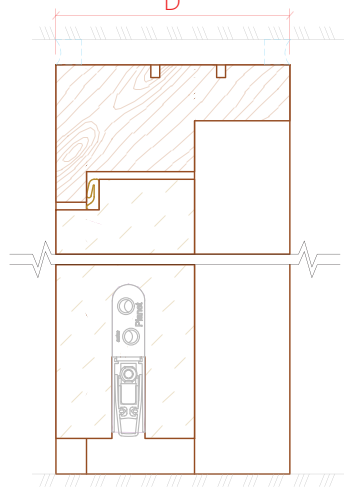

V1a



V1b



V1c