


VINWALL

VINWALL

Modulaarne teisaldatav vinüülplaatidest vahesein, mida paigaldatakse erinevalt tavalistest kipsvaheseintest täiesti tolmuvabalt
Plaat ja karkasse on võimalik kergesti ladustada ning vajadusel lisainvesteeringuteta uuesti paigaldada
Umbseinad moodustuvad metallkarkassi külge spetsiaalsete klambrite või liistu abil paigaldatud vinüültapeediga kaetud kipsplaatidest

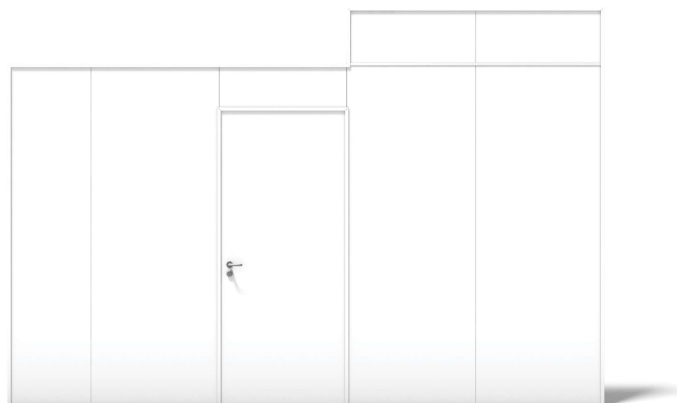

LAIUS (L)

900 mm

Gabariit laius

Piiramata

SEINAS OLEVA UKSE STANDARDMÕÖT*

M9 (890 mm) x M21 (2090 mm)

VIIMISTLUS

Vinüültapeet NCS S0500-N

LIITUMISED LAEGA

Liist, tihend, U-plekk, kliendi poolt (sõlm V3)

LIITUMISED PÖRANDAGA

U-plekk, liist, kliendi poolt (sõlm V1)

LIITUMISED SEINAGA




U-plekk (sõlm H1 / H5)

Kõrgete seinade puhul on plaat kahes osas, ühenduskoht kaetud lisaliistuga (sõlm V2)




Tüüp	Eeldatav heliisolatsiooniindeks (Rw)	Kihtide arv	Max kõrgus* (mm)	Sügavus (mm)
VINWALL 43	43 dB	1 + 1	3000	92
VINWALL 48	48 dB	1 + 2	3300	107
VINWALL 51	51 dB	2 + 2	3500	120

*Erimõõdud vastavalt kokkuleppele.

VINWALL 43

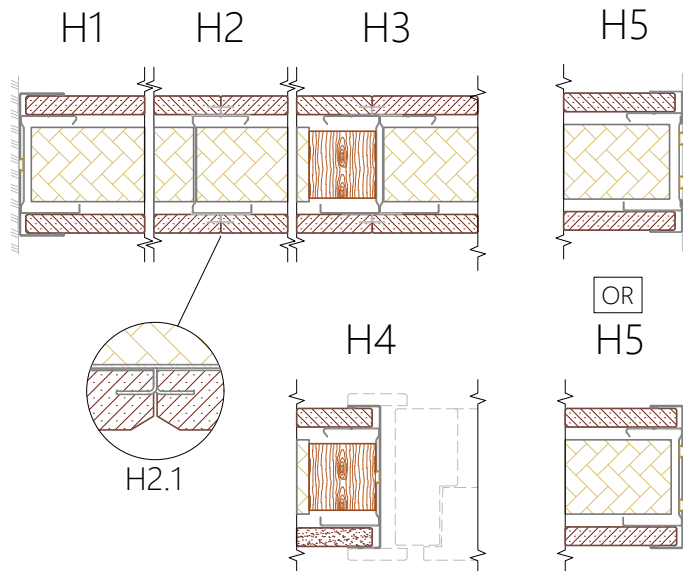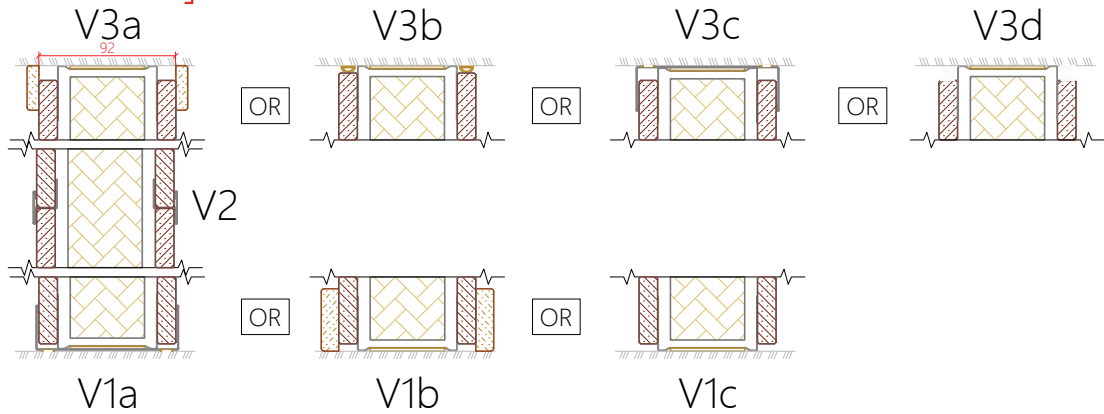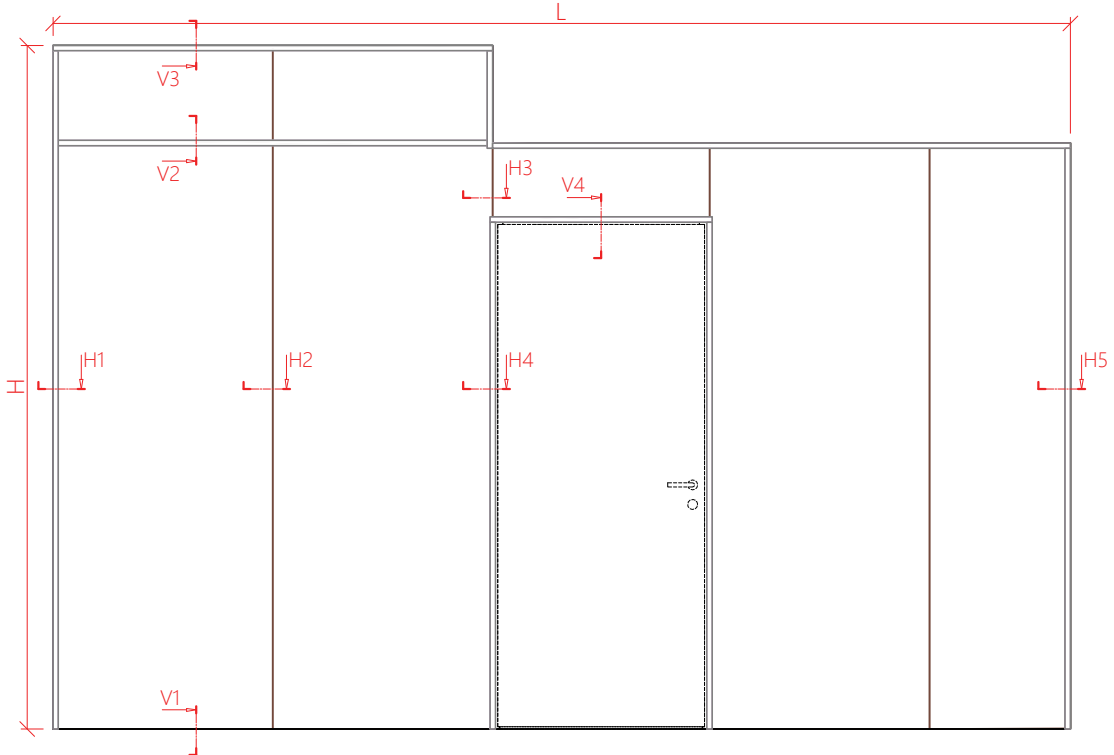

VINWALL 48

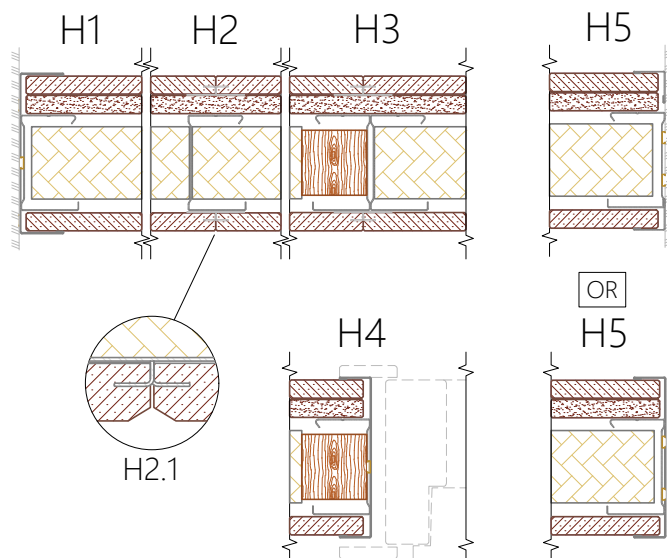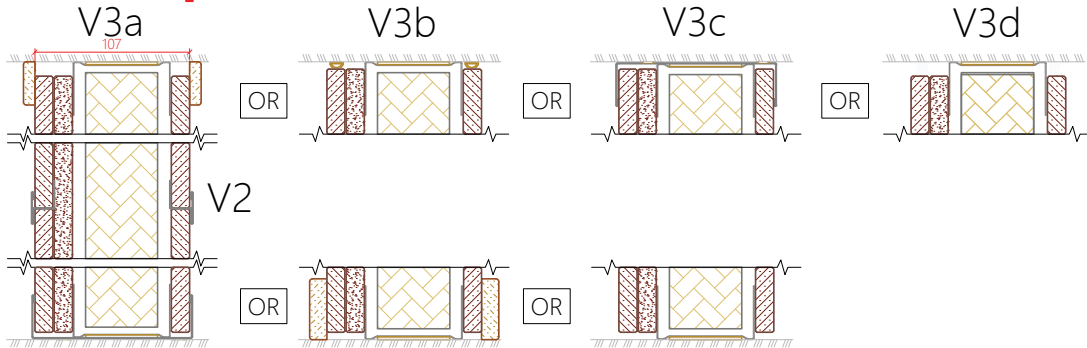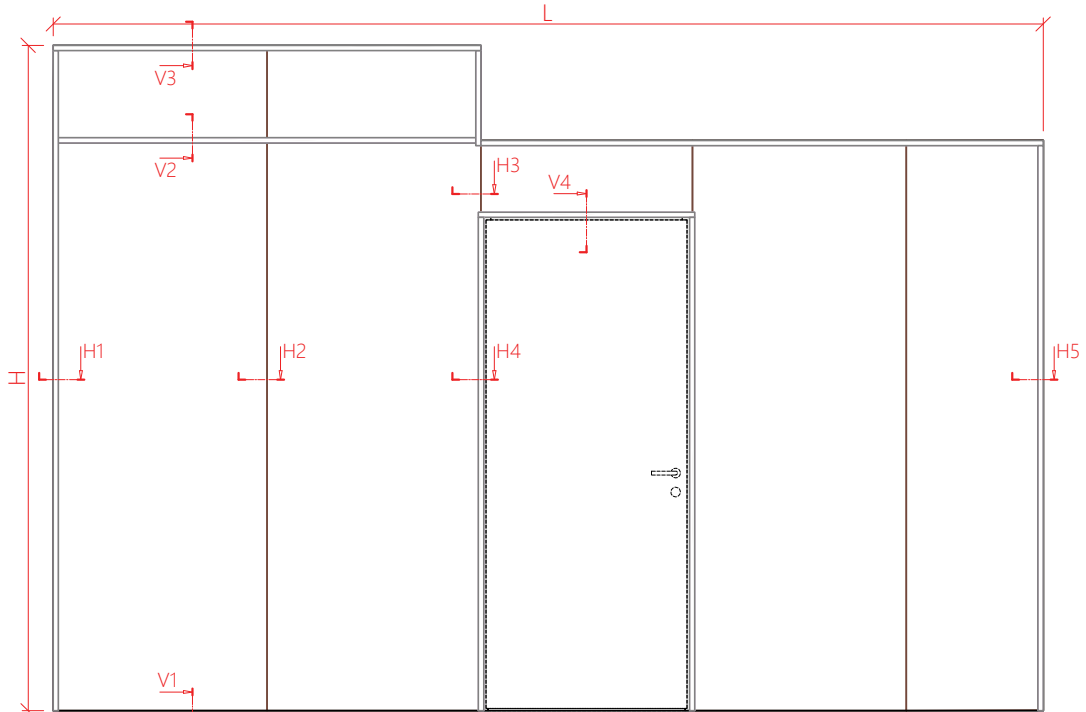

VINWALL 51

