


TEISALDATAV MOODUL-
VAHESEINASÜSTEEM TK

TOPELT-TK LAHENDUS

Täisklaasist vaheprofiilideta vaheseinasüsteem,
mis koosneb perimeetris profiilidega
fikseeritud topelt klaasidest
Detailid monteeritakse objektile

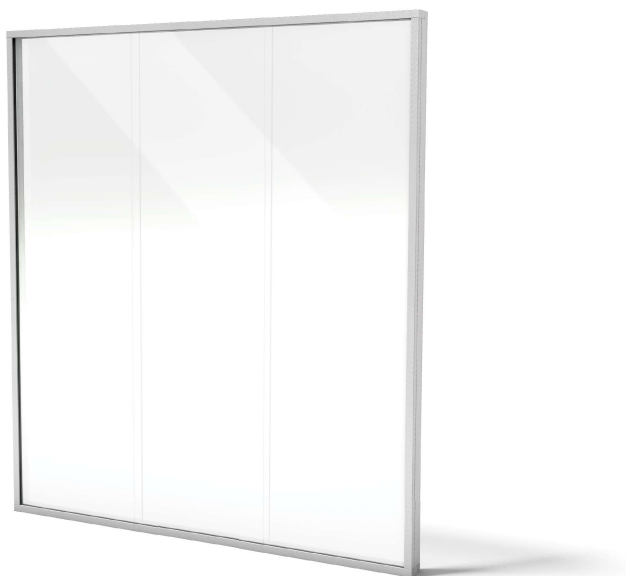

LAIUS (L)*

150 - ∞ mm

KÕRGUS (H)*

240 - 4000 mm

PROFIILID*

30 x 92 / 120 mm

PAIGALDUSAVA MÕÖTUDE TINGIMUSED

Ava kõrgus (H) = toote mõõt
Tolerants = +5...-5

Ava laius (L) = toote mõõt
Tolerants = +6...-4

NB! Ava horisontaal- ja vertikaalpindade suurim
lubatud tasasushälve 2000mm kohta +/-3mm

LISAD

Kiletus, nutiklaas

*Ühe klaasi maksimaalne pindala 3 m². Kõrgus sõltub klaasi paksusest. Kõrgemad klaasid erikokkuleppel
Karastatud klaaside laius/kõrguse suhe 1/10

**Muud klaaside kombinatsioonid vastavalt kokkuleppele

PROFIILIDE MATERJAL

Alumiinium

TÄITEMATERJALIDE VÕIMALUSED

Klaas

PROFIILIDE VIIMISTLUS

Naturaalne anodeering, värv (RAL)

PROFIILI TIHENDI VIIMISTLUS

Värvitu

KLAAS-KLAAS LIITUMISED

Silikoon / silikoonteip

ERINEVATE KLAASITÜÜPIDE VÕIMALUSED**

55.2 SC + 66.2 SC = Rw 43 dB
(Report No EUFI29-19001273-T2-EN)
Eriklaas kokkuleppel

