


SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ TK

TK TUPLA LASISEINÄ- JÄRJESTELMÄ

Kokolasinen väliprofiiliton väliseinäjärjestelmä,
joka koostuu kehässä profiileilla
kiinnitetyistä kahdesta erillisestä lasista
Osat kootaan kohteessa

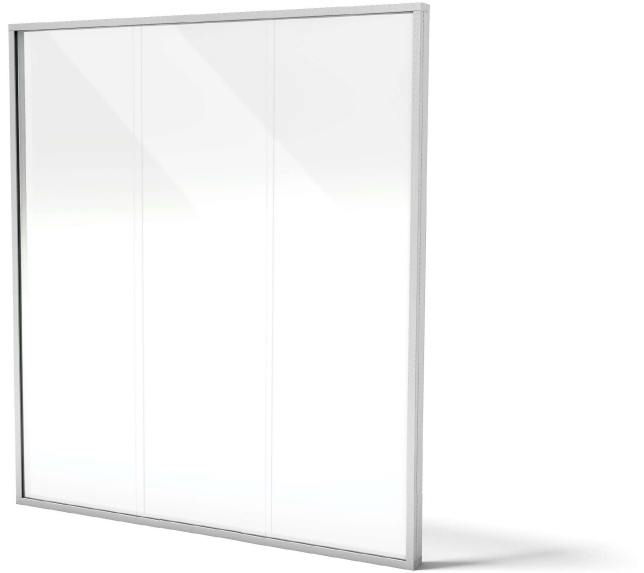

LEVEYS (L)*

150 - ∞ mm

KORKEUS (H)*

240 - 4000 mm

PROFIILIT*

30 x 92 / 120 mm

ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko
Toleranssi = +5...-1

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko
Toleranssi = +6...-2

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu
tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

LISÄVARUSTEET

Kalvotus, älylasi

Yhden lasin enimmäispinta-ala on 3 m².
Korkeus riippuu lasin paksuudesta
Korkeammat lasit erikseen sopimalla
Karkaistujen lasien leveys-/korkeussuhde on 1/10
**Muut lasiyhdistelmät erikseen sopimalla

PROFIILIEN MATERIAALI

Alumiini

TÄYTEMATERIAALIVAIHTOEHDOT

Lasi

PROFIILIEN VIIMEISTELY

Luonnonvärianodisointi, maali (RAL)

PROFIILIN TIIVISTEEN VIIMEISTELY

Väritön

LASIN JA LASIN VÄLISET LIITÄNNÄT

Silikon/silikoniteippi

ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT*

55.2 SC + 66.2 SC = Rw 43 dB
(Report No. EUFI29-19001273-T2-EN)
Erikoislasi erikseen sopimalla

