

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ VAL

VAL ÄÄNIERISTETTY PARILIUKUOVI

Lasiaukollinen pariliukuovi MDF-profiileista
Ovilehti on tiivistetty ääneneristystiivisteillä



LEVEYS (L)*

M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)
+ M7 (700 mm) - M13 (1300 mm)

KORKEUS (H)*

M15 (1500 mm) - M25 (2500 mm)

PROFIILIN POIKKILEIKKAUS

92 x 30 mm

ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko +10mm
Toleranssi = +5...-4

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko +20mm
Toleranssi = +10...-8

HUOM! Ylä- ja pystypintojen suurin sallittu tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

Ala vaakapintojen suurin sallittu tasaisuuspoikkeama +/-1mm per 2000mm

LISÄVARUSTEET

Lasin kalvotus

*Mitat riippuvat oven painosta (enintään 80 kg + 80 kg)
Erityisratkaisut sovitaan erikseen

VIIMEISTELY

Maali, viilu, lakka, petsi

KYNNYS

Paljas alumiini 40 x 5 mm

TIIVISTEET

Musta

KISKOJÄRJESTELMÄ

Yläkisko (kantavuus 80 kg + 80 kg),
lattiaohjaimella

VEDIN



Lankavedin

LUKKORUNKO

Ei ole, LC306, AGB 702




ERI LASITYYPPIVAIHTOEHDOT*

44.2 SC = R_w 32 dB (arvioitu tulos)

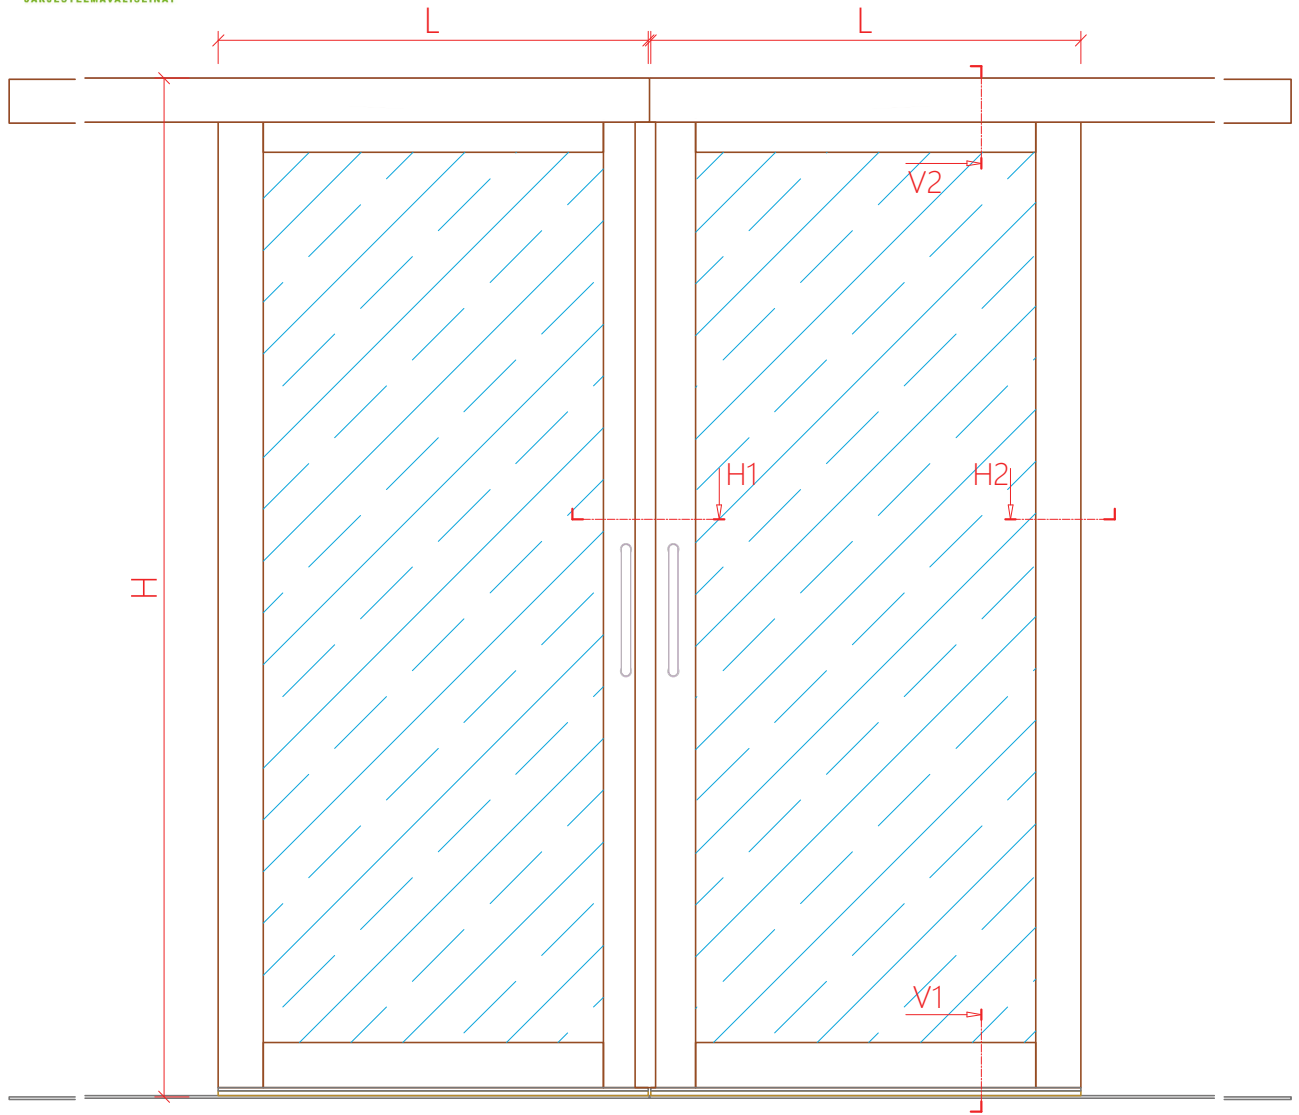

H1

H2

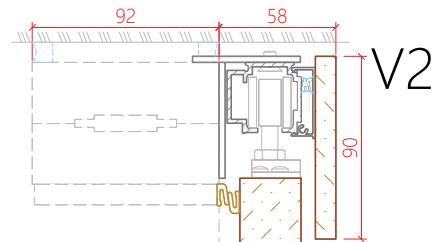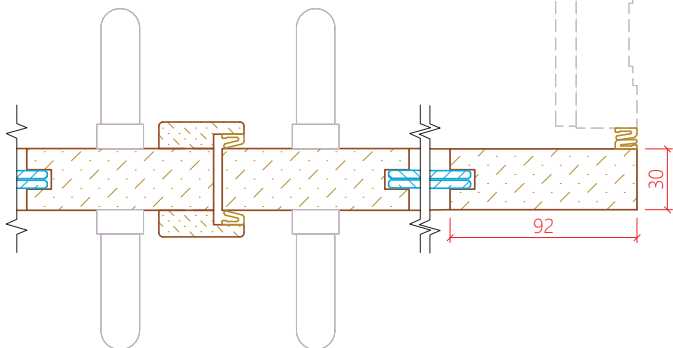

V1