

SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ VAL

VAL SUORAREUNAINEN PARIOVI

Massiiviliimapuukarminen ja puukuitulevyllä päällystetty tasareunainen umpinainen tai lasiaukollinen ovilehti



LEVEYS (L)*

M7 (690 mm) - M10 (990 mm)
+ M3 (300 mm) – M9 (900 mm)

KORKEUS (H)*

M21 (2090 mm) – M24 (2390 mm)

SYVYYS*

92 mm

ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko +10mm
Toleranssi = +5...-4

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko +20mm
Toleranssi = +10...-8

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

VIIMEISTELY

Maali, viilu, lakka/petsi, HPL (laminaatti)

KYNNYS

Kynnyksetön, tammikynnys, laskeutuva tiivistekynnys

SARANAT

Lehtisaranat, sinkitty

LUKKORUNKO**

LC190 (lukittava), LC290 (ei lukittava),
EL580 (sähköisesti lukittava)

Tuotetyypit



Tyyppi	WS2-27	WS2-39	WS2-42
Ääneneristysindeksi (Rw)	-	39 dB	42 dB
Lasiaukossa käytetty lasi (Rw)	6 (30 dB)	44.2 SC (37 dB)	66.2 SC (40 dB)

LISÄVARUSTEET

Potkupelti, piilosaranat

*Erikoismitat erikseen sopimalla

**erikoisviimeistelyt erikseen sopimalla

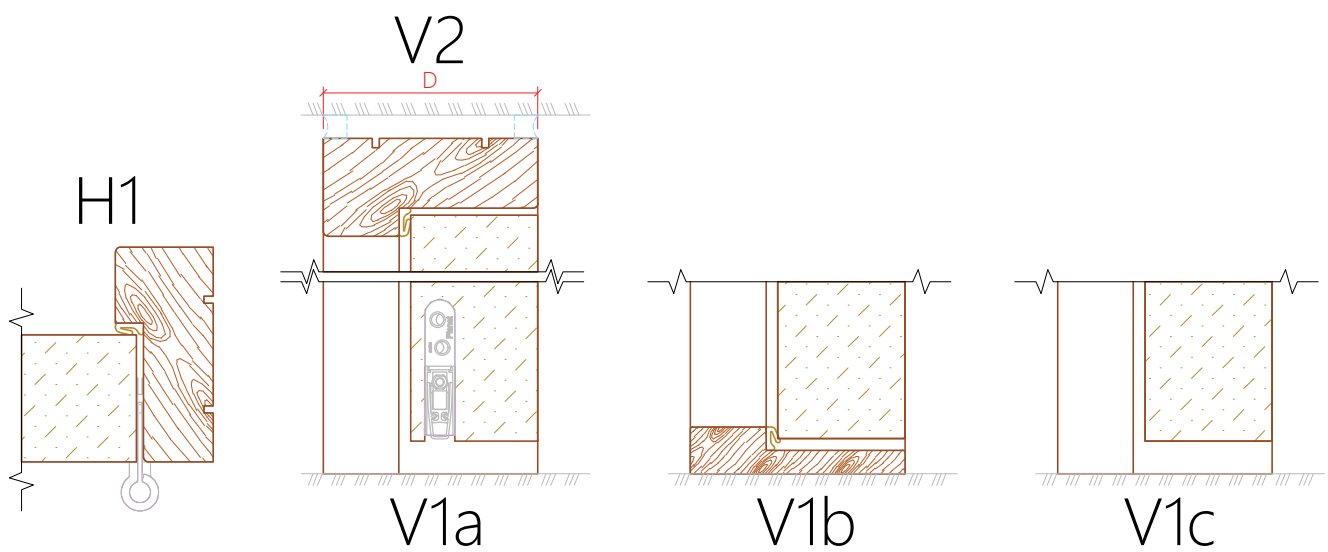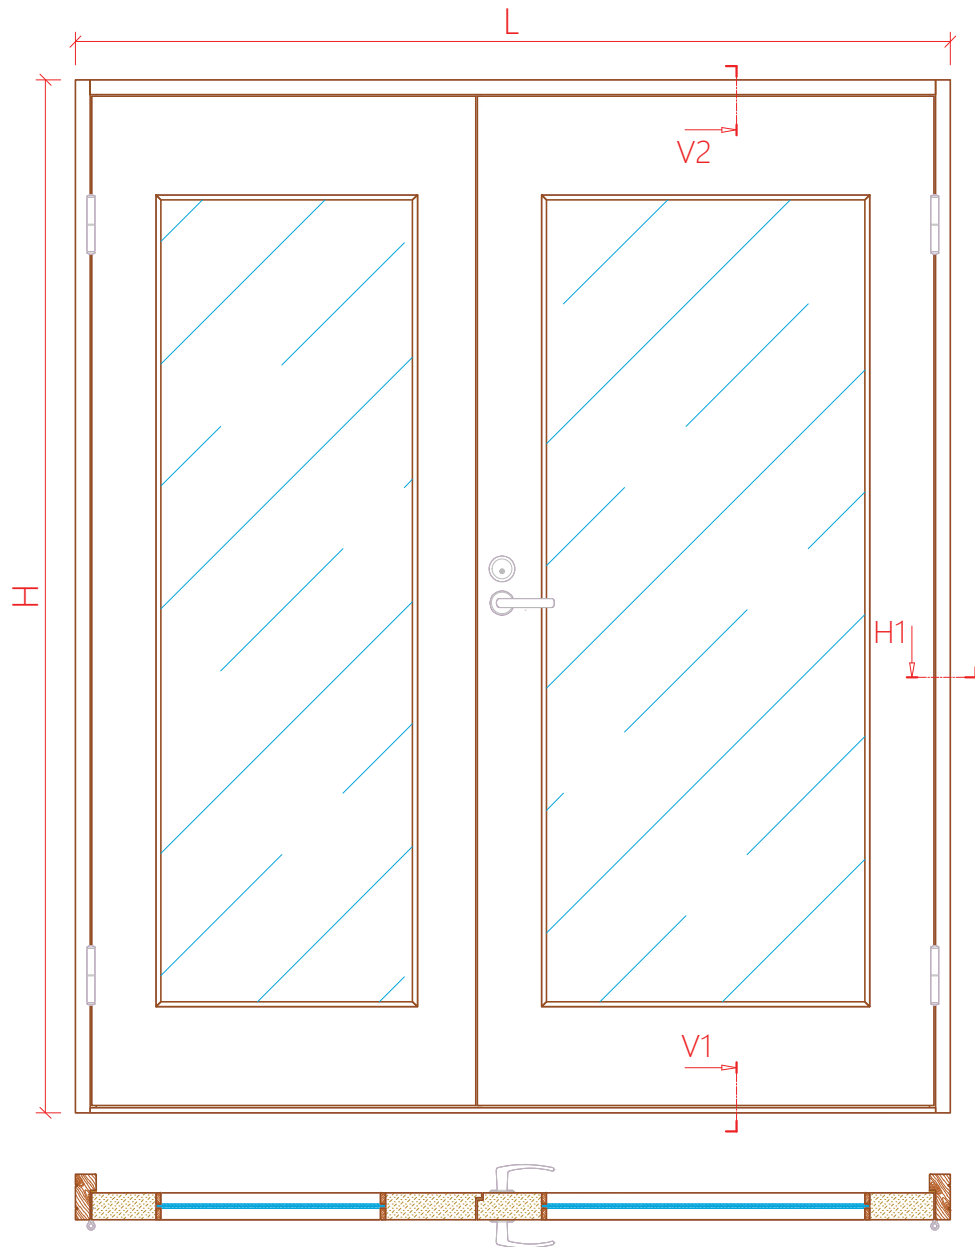

WOLLENIUM

JÄRJESTELMÄVALISEINÄT

