


SIIRRETTÄVÄ MODUULIVÄLISEINÄJÄRJESTELMÄ VAL

VAL TOLPPA

Yhtenä osana oleva tolppa

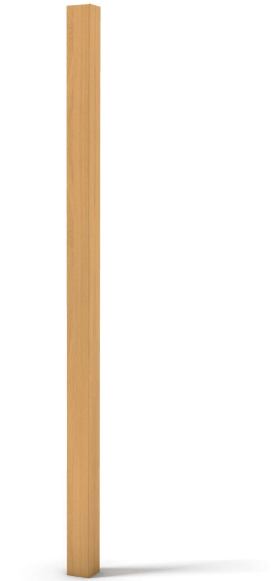

LEVEYS (L)*

30 - 92 mm

KORKEUS (H)**

240 - 2750 mm

SYVYYS

92 mm

ASENNUSAUKON MITTOJEN EHDOT

Asennusaukon korkeus (H) = tuotteen koko +10mm
Toleranssi = +5...-4

Asennusaukon leveys (L) = tuotteen koko +20mm
Toleranssi = +10...-8

HUOM! Vaaka- ja pystypintojen suurin sallittu
tasaisuuspoikkeama +/-3mm per 2000mm

PROFIILIN MATERIAALI

MDF, vaneri, massiivipuu

PROFIILIN VIIMEISTELY

Maali, viilu, lakka, petsi

LISÄVARUSTEET

*Erikoismitat erikseen sopimalla

Eriyiskulmaratkaisu sovitaan erikseen

Aukon, jonka täytteenä on kaksi päällekkäin olevaa pylvästä, enimmäiskorkeus on 4500 mm

