



Wallenium Fookusruum

SUURED MEESKONNAD. SUUREM EESMÄRK. KOHANDATUD MÕÕDUD.

Alates strateegilise planeerimise ja uuenduste seanssidest ning lõpetades kiireloomuliste erakorraliste koosolekutega – see kabiin kohandub kõigega. Avar ja mitmekülgne – peaaegu nagu loft reaalses elus.

Modulaarsus, mis teile sobib

Valige oma suurus, laiendage moodulitega või jagage väiksemateks aladeks – konfigureerige igal ajal hõlpsalt ümber.

Kiirelt ümberkujundatav disain

Tänu pörandate konstruktsioonile on ülesseadmine lihtne. Sobib ideaalselt nutikate ja atraktiivsete ruumide kujundamiseks.

Konkurentsitu privaatsus mõlemas suunas

Mõeldud jõudluse tagamiseks – blokeerib kuni 41 dB välismüra. Kontoris katsetatud. Valmis töökohal kasutamiseks.

Kompromissitu mugavus

Kõnele optimeeritud akustika. Kajavaba. Nutikad LED-lambid ja ventilatsioon, mille õhuvool on üle kahe korra suurem, kui standard nõuab.

Teisaldatav

Eelmonteeritud konstruktsioon muudab paigaldamise, lahtivõtmise ja uuesti kokkupanemise lihtsaks.

Ruumi liikumiseks

Istuge, sirutage, seiske – see kabiin annab teile hingamisruumi.

Kohandatud teie eelistustele

Modulaarsed paneelid ja kohandatud mõõtmed. Vahetatav viimistlus. Materjalid ja värvid, mis sobivad teie ettekujutusega.

Ehitatud kestma. Loodud hoolima

Täielikult taastuv, vastutustundlikult valmistatud ja kogu olelutsükli vältel väikese keskkonnamõjuga. EPD-sertifikaadiga vaheseinad. Valmistatud 100% taastuvelektrienergiat kasutades.



1–20+ inimest

Sisevärv



Tumehall

Võimalik on valida eritellimusel värvitoonid ja spoon

Välisvärv



Valge

Must

Helehall

Lagi



Heli neelavate omadustega antratsiit

Liivatoon

Pörand






Helehall

Tumehall

Must

Valikuline antistaatiline ja plekikindel vaipkate

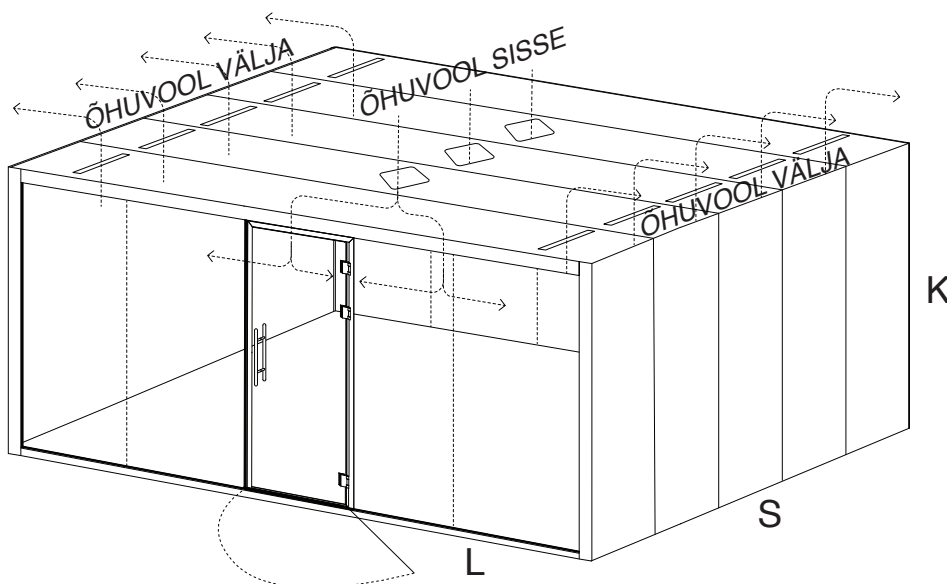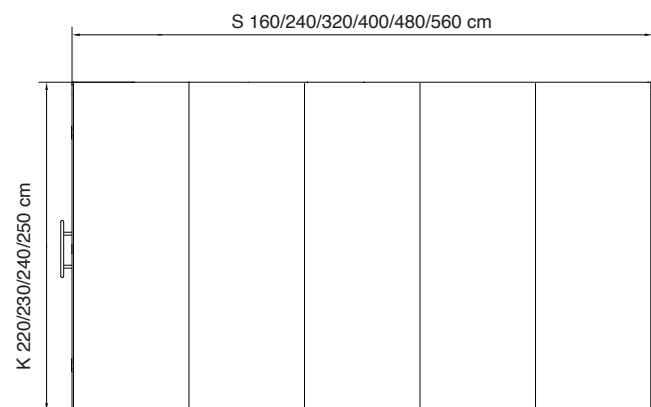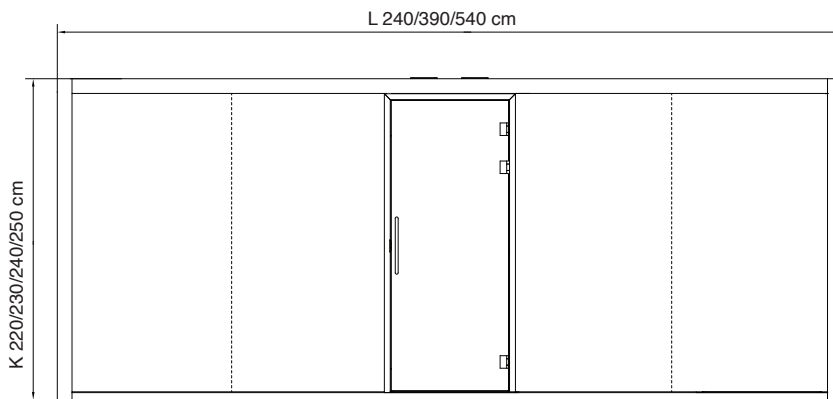

Standardse toote välismõõtmed


Laius (L): 240/390/540 cm
Sügavus (S): 160/240/320/400/480/560 cm
Kõrgus (K): 220/230/240/250 cm

Standardse toote sisemõõtmed

Laius (L): 214/364/514 cm
Sügavus (S): 150/230/310/390/470/550 cm
Kõrgus (K): 205/215/225/235 cm

Tehnilised andmed

Välismõõtmed (L x S x K)	min 240 x 160 x 220 cm / max 540 x 560 x 250 cm
Sisemõõtmed (L x S x K)	min 214 x 150 x 205 cm / max 514 x 550 x 235 cm
Netokaal	Kaal oleneb valitud konfiguratsioonist.
Välispind	Külgpaneelid ning esi- ja tagaosa viimistlus: Laminaadid, metall ja spoonplaadid, kergesti vahetatavad.
Klaas	Helikindel lamineeritud turvaklaas Rw40dB.
Seinad/konstruktsioon	Kihtelement ning puidust ja naturaalsest mineraalvillast konstruktsioon.
Katus	Kihtelement ning puidust ja naturaalsest mineraalvillast konstruktsioon.
Põrand	Valikuline.
Vaip	Valikuline — antistaatiline ja plekikindel madala karvaga vaip avalike ruumide jaoks.
Uks	Kasutada saab eri tüüpi uksi, sealhulgas klaasist, puidust või spoonitud viimistlusega. Ukse käelisuks (vasakule või paremale avanev) tuleb täpsustada. Uksi on võimalik paigaldada kabiini igale küljele.
Mööbel	Tarnitakse ilma mööblita — klient saab oma soovidega kohendada.
Ventilatsioon	Väikese energiakuluga automaatne õhuringlussüsteem.
Elektriühendused	1. Variant: 3 x 110–240 V (10 A) 2. Variant: 2 x 110–240 V (10 A) + USB-A+C 3. Variant: 2 x 230 V (10 A) + 1 x USB-A+C + 1 x RJ45 Muud toite- ja andmesidevõimalused on saadaval tellimusel.
Toitejuhe	5 m pikkune juhe, mille pistikutüüp oleneb piirkonnast. Ühendus kabiini ülemisest või alumisest osast.
Valgustus	3000 K või 4000 K automaatne LED-valgustus (alates 28 W, 3000 lm). Väike energiakulu, energiasäästlik. Juhtpaneeliga.
Õhumüra isolatsioon R'w	Blokeerib kuni 41 dB välist müra. Kontoris katsetatud.
Juhtpaneel	Õhuvoolu regulaator. Valgusregulaator. Valgustemperatuuri valik.

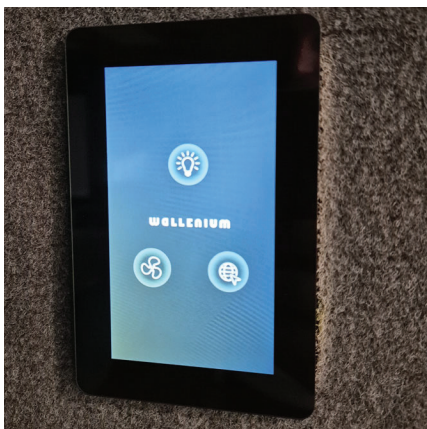

Kõik suurused on kohandatavad



Kõik suurused on kohandatavad



Ukse valikud

Hingedega uks

Alumiiniumprofiilist, puidust või portaaluks.



Ukse valikud

Lükanduks


Alumiinium- või puitprofiil



Lisafunktsioonid



Ekraanikronstein klaasile ja seinale



Hõivatuse tuli



Sprinklerivalmidus

Lisatoitepesa	Kohandatav.
LAN/RJ45/HDMI-ühendused	Kohandatav.
Ekraanikronstein seintele	
Broneerimissüsteemi kronstein	
Mattkile klaasil	
Sprinklerivalmidus	Läbiviik koos sisemise toruga Sprinkleri paigaldamiseks mõeldud laemoodul. Ei sisalda sprinklerit. Sprinkleri peab paigaldama sertifitseeritud ettevõtte.
Lisauks	Kohandatav.
Kliimaseadme valmidus	Ei sisalda kliimaseadet. Kliimaseadet saab lisada vastavalt projektile.

PINNAVALIKUD

Standardvärvid



Lumivalge Must Helehall

Spoon



Tammespoon Tume tammespoon

Lisavärvid



Puuvill Basalt Süsi Bambus Münt Nefriit Opaal Eeden Vahukomm




Lõosilm Paprika Mango India suvi Tšillipipar Asuriit Sinine puit Tormihall Külmunud sinine

Standardne sisesein




Standardne siselagi



Standardne põrand



Standardprofiilid



Tekstiilküljed



Sügavus Fossiil Nuivähk Rannakarp Kvarts Teokarp Virvendus Tõrikodalane Meritigu
Kivibassein Laine Tõusulaine Merihein Vetikad Pruunvetikas Merevaht Merisiilik Merikõrv
Triivpuu Liivakivi Rannakammija Sool Südakarp Krabi Savi Krevett Rannakivi



Täielikult ringlussevõetud materjalidest mööblitekstiilid, mis sisaldavad 70% mereplasti